

▶▶▶ POS印表機



MD332S MD332S MD332S MD332S MD332S



三聯式置紙盒



二聯式置紙盒




可隨車使用亦可壁掛



《適用範圍》

三聯式發票、出貨單、對帳單、掛號單各式小型單據列印

MD332S 三聯式印表機

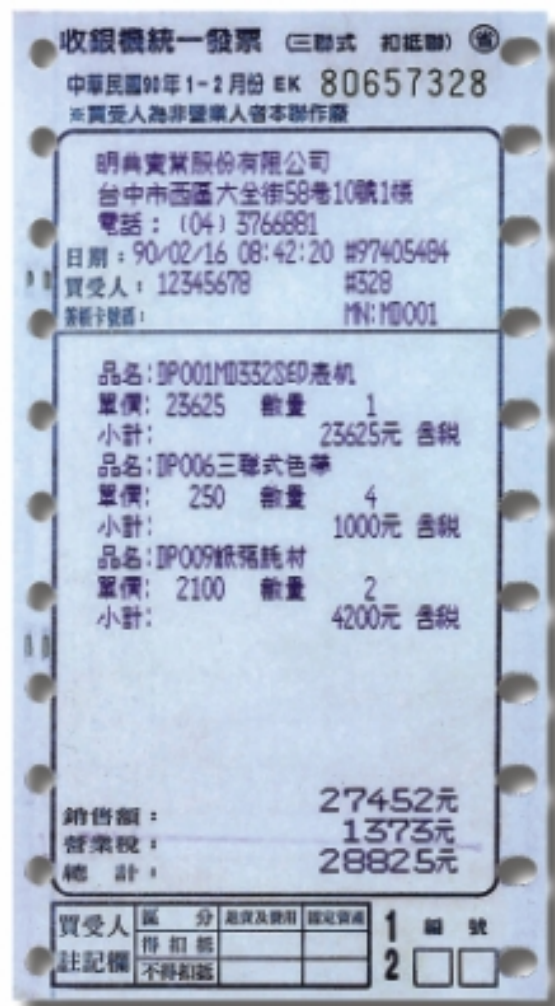

實際範例

產品規格說明

• 本規格資料變更，恕不另行通知

型號	MD332S
列印方式	EPSON矩陣式9針雙向列印
列印字數	16字/行或18字/行
列印行數	28行/頁(最多可列印30行)
最快列印：全頁中文9秒內完成列印(540個中文字)	
列印速度	4.4行/秒
色帶	卡匣式色帶 ERC-39(P)
送紙方式	半自動有孔式送紙
紙張大小	76.2mm±0.7mm(3±1/36英寸)
紙張厚度	0.25mm到0.35mm，最多複寫3張(共四聯單)
周邊介面	Printer Port (並列) & RS-232S(串列) & 鏡櫃控制
列印字集	英文ASC II碼；中文BIG-5碼(繁體13053字、簡體6300字)
緩衝器	6K bytes
中文字型	3.1(H)×3.2(W)mm 14×9
英文字型	3.1(H)×1.6(W)mm 7×9
字間距	0.35mm
行間距	1.4mm
平均故障率	2,500,000列印行數
印字機壽命	4,000,000列印行數
PC連結	支援WINDOWS & DOS工作平台
電源使用	內建電源供應器，輸入電壓96~250VAC
環境	0-50°C，10-90% RH
重量	2.1公斤
體積	170(W)×190(D)×115(H)mm
置紙盒	95(W)×190(D)×120(H)mm
掛架(MD-00F)	170(W)×100(D)×360(H)mm (選購配備)
安規	通過CNS 13438認證

